

SXFIRE

盛鑫消防

固定式电控泡沫-水两用炮

PLKD8/24-B PLKD8/32-B PLKD8/48-B



产品参数

型号	PLKD8/24-B	PLKD8/32-B	PLKD8/48-B
工作压力	0.8MPa	0.8MPa	0.8MPa
流量	24L	32L	48L
水流射程	≥55m	≥60m	≥70m
泡沫射程	≥42m	≥48m	≥60m
发泡倍数	≥6		
25%析液时间 min(20°C)	≥2.5		
水平回转角度	0~360°		
俯仰角度	-90°~+90° (可定制)		
水平转速	12°/S		
俯仰转速	8°/S		
工作电压	AC220V		
功耗	待机 15W; 最大 115W		
材质	炮头: 铝合金; 炮身: 铝合金		
重量	18.5KG		
接口尺寸	DN65 (GB/T 9112~9124-2010; PN16)		
安装方式	坐装		
执行标准号	GB 19156-2019		


SX FIRE

盛鑫消防


固定式电控泡沫-水两用炮

PLKD8/24-B PLKD8/32-B PLKD8/48-B

外形尺寸

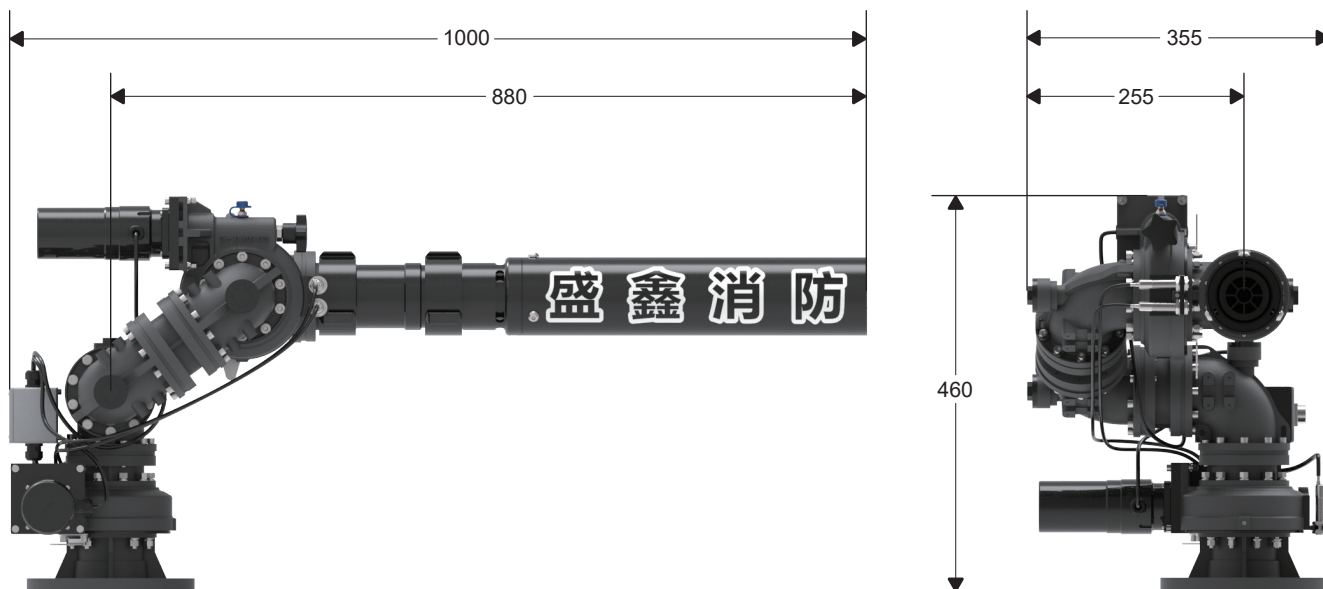

工作角度

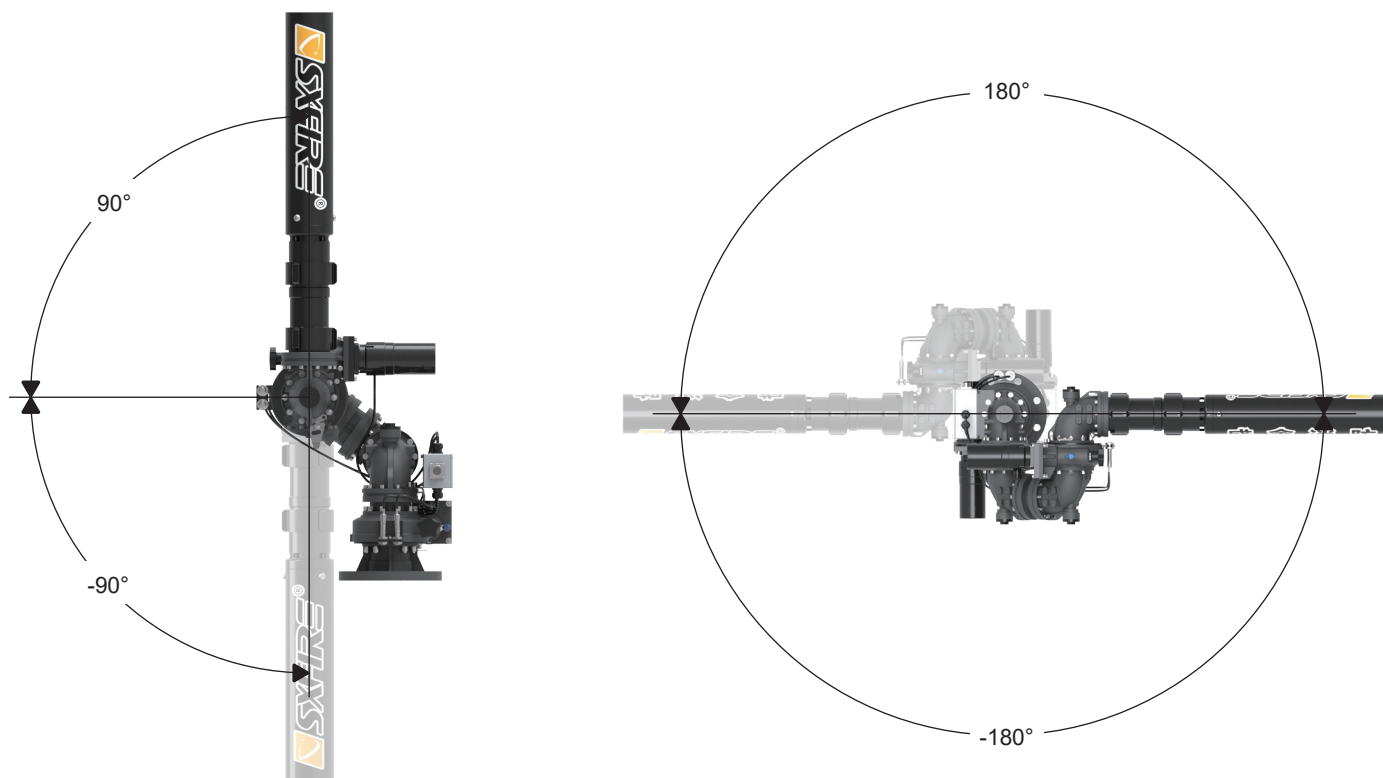

盛鑫消防科技有限公司

地址：江苏省高邮市三垛镇工业集中区

电话：+86 (0514-84845308)

传真：+86 (0514-84842370)

www.sxfirepro.com